

Фланец PN 10 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO W герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, исполнение „wafer” - межфланцевое	№ карты 2.2.2.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 350 – DN 600

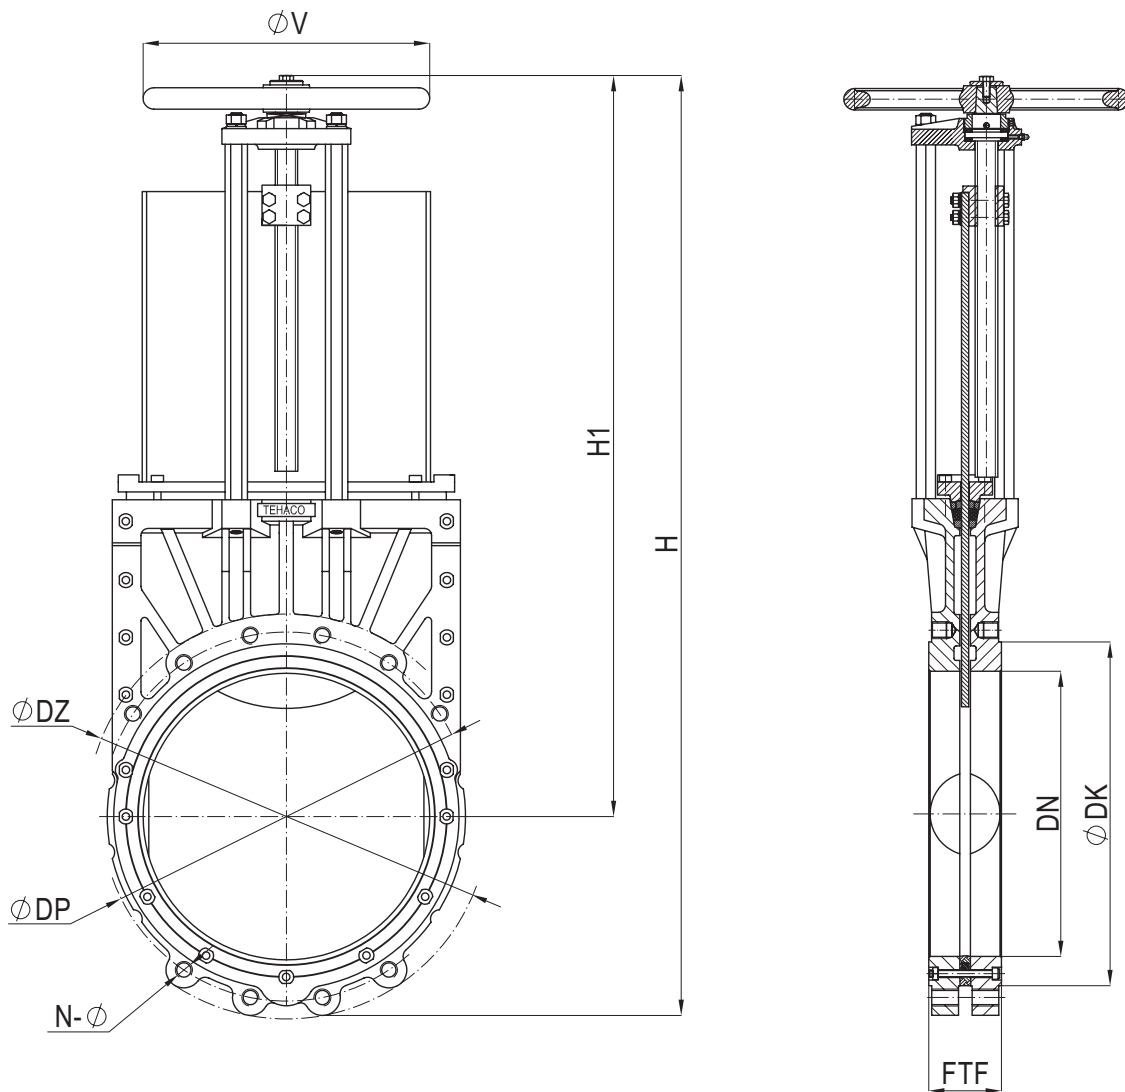


Рис. Задвижка ножевая тип TDO исполнение „wafer” - межфланцевое.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	H [мм]	H1 [мм]	ϕDZ [мм]	ϕDP [мм]	ϕDK [мм]	N- ϕ	ϕV [мм]	T [мм]	M [кг]
350	0.6	78	1170	918	505	460	430	16-M20	400	100	115
400	0.6	102	1299	1016	565	515	482	16-M24	400	110	140
500	0.6	127	1598	1263	670	620	585	20-M24	500	195	250
600	0.6	154	1872	1482	780	725	685	20-M27	500*	280	400

* рекомендуется использование редуктора.