

Фланец PN 10 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO W/L герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, исполнение „wafer” - межфланцевое исполнение „luger” - на конце трубопровода	№ карты 2.2.4. Номинальный диаметр DN 700 – DN 1200
Строительная длина FTF ряд 20 / K ₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		

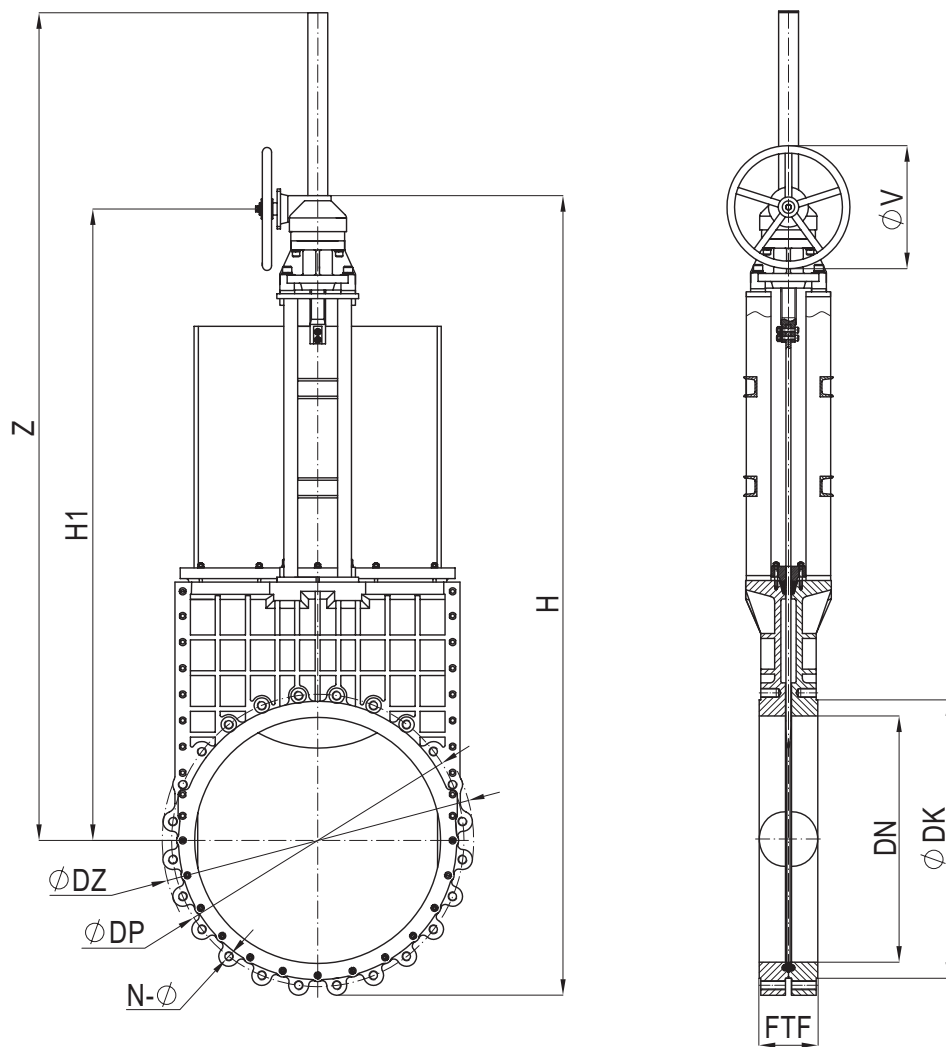


Рис. Задвижка ножевая тип TDO исполнение „wafer” / „luger”.

ТЕНАСО - выпуск декабрь 2005
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	H [мм]	H1 [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	ØDK [мм]	Z [мм]	N-Ø	ØV [мм]	T [мм]	M [кг]
700	0.2	165	2308	1818	895	840	800	2486	24-M27	500	480	710
800	0.2	190	2563	2014	1015	950	905	2815	24-M30	500	510	890
900	0.2	203	2928	2350	1115	1050	1005	3170	28-M30	500	600	990
1000	0.2	216	3185	2500	1230	1160	1110	3470	28-M33	500	680	1183
1200	0.2	254	3717	2883	1455	1380	1330	4074	32-M36	500	940	2080