

Фланец
PN 10 / PN 16
PN-EN 1092-2

ТЕНАСО®

№ карты
2.3.1.

Строительная длина FTF
РЯД 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO W/L
с редуктором тип GB

Номинальный диаметр
DN 50 – DN 1200

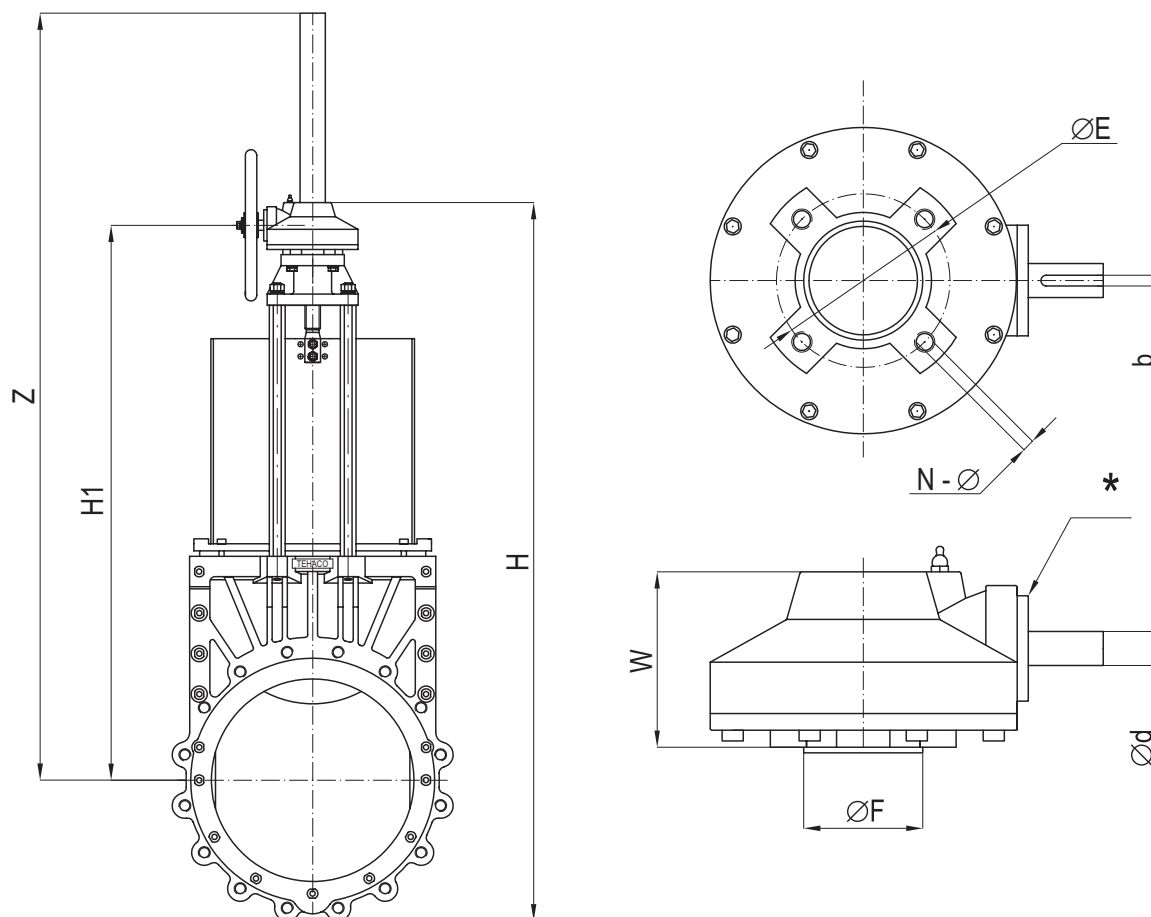


Рис. Задвижка ножевая тип TDO с редуктором тип GB.

Основные размеры.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
тип редуктора	GB - 012					GB - 025					GB - 050					GB - 100		
передача	1:4					1:4					1:4					1:4		
W [мм]	103					103					116					191		
Ød [мм]	18					18					18					30		
b [мм]	6					6					6					8		
Присоединение ISO 5210	F10**					F10					F14					F16		
ØE [мм]	102					102					140					165		
N-Ø	4-M10					4-M10					4-M16					4-M20		
ØF [мм]	70					70					100					130		
Z [мм]	495	520	554	587	670	750	932	1086	1250	1410	1660	1852	2168	2486	2815	3170	3470	4074
H1 [мм]	377	402	426	459	508	567	686	790	892	1004	1107	1362	1582	1818	2014	2350	2500	2883
H [мм]	495	530	562	605	669	745	897	1033	1160	1290	1430	1739	2013	2308	2563	2928	3185	3717

* редуктор GB -100 с присоединительным фланцем F14 по ISO 5210.

** редуктор соединён с задвижкой через адаптационный фланец F10/F07.