

Фланец
PN 10 / PN 16
PN-EN 1092-2

Строительная длина FTF
Ряд 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ТЕНАКО®

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO W/L

с цепным колесом тип CW

№ карты
2.3.2.

Номинальный диаметр
DN 50 – DN 1200

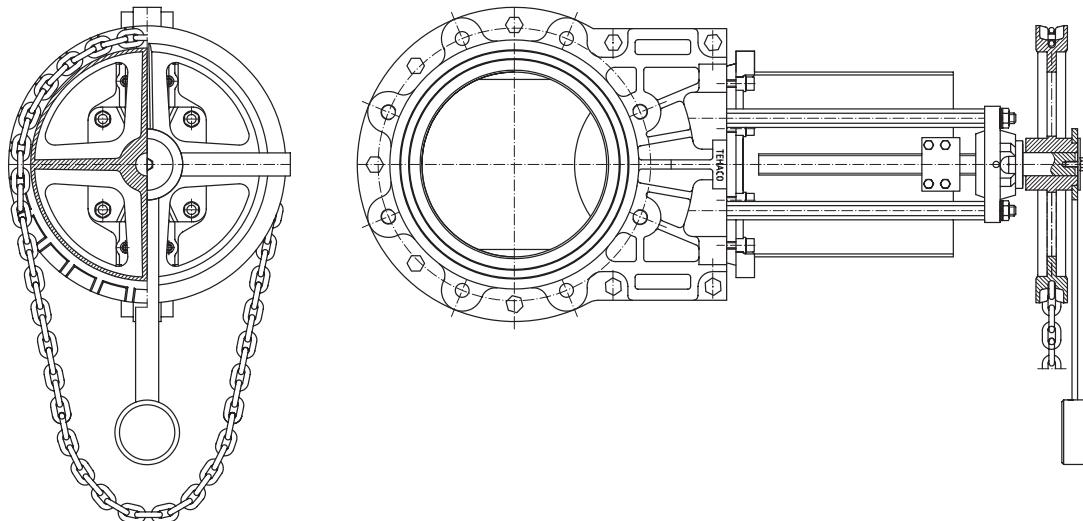


Рис. Задвижка ножевая тип TDO с цепным колесом тип CW.

ТЕНАКО - выпуск сентябрь 2005
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- произвольная длина цепи, указанная Заказчиком
- при больших диаметрах арматуры привод дополнительно оборудуется редуктором
- монтаж цепного колеса возможен на арматуре различного типа (задвижки, затворы, и т.д.)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- монтаж арматуры в труднодоступных местах
- нет необходимости использовать помосты и лестницы для обслуживания арматуры
- установка на вертикальных, горизонтальных и расположенных под углом трубопроводах при условии, что ось колеса расположена горизонтально