


Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 2.3.4.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K ₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ типа TDO W/L с электромеханическим приводом типа NE*	Номинальный диаметр DN 50 – DN 1200

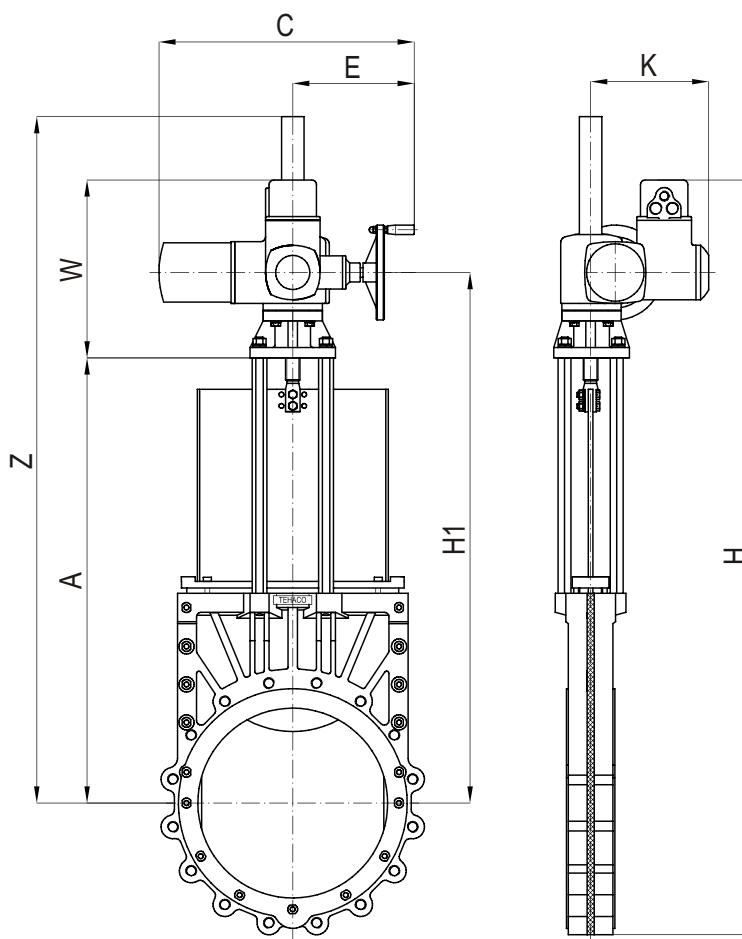

ТЕНАСО - выпуск май 2005
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Рис. Задвижка ножевая типа TDO с электромеханическим приводом типа NE.

Основные размеры.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
H [мм]	685	720	759	775	839	915	1074	1205	1333	1475	1608	1942	2217	2510	2766	3071	3329	3860
H1 [мм]	388	413	437	470	519	578	709	813	915	1025	1130	1402	1622	1858	2054	2309	2509	2928
Z [мм]	495	520	554	587	670	750	932	1086	1250	1410	1660	1852	2168	2486	2815	3170	3470	4074
A [мм]	214	239	263	296	345	405	509	613	723	835	938	1157	1377	1592	1788	2005	2205	2612
W [мм]	273	273	273	273	273	273	275	275	275	275	275	315	315	315	315	335	335	335
C [мм]	662	662	662	662	662	662	538	538	538	538	538	707	714	714	714	863	863	863
E [мм]	249	249	249	249	249	249	254	254	254	254	254	324	329	329	329	354	354	354
K [мм]	237	237	237	237	237	237	247	247	247	247	247	285	285	285	285	307	307	377

* Стандартизация присоединения по PN-EN ISO 5210 позволяет установить привод любого изготовителя.