

Фланец PN 10 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО®	№ карты 3.7.2.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ типа TSR РАЗМЕРЫ	Номинальные диаметры DN 50 – DN 600

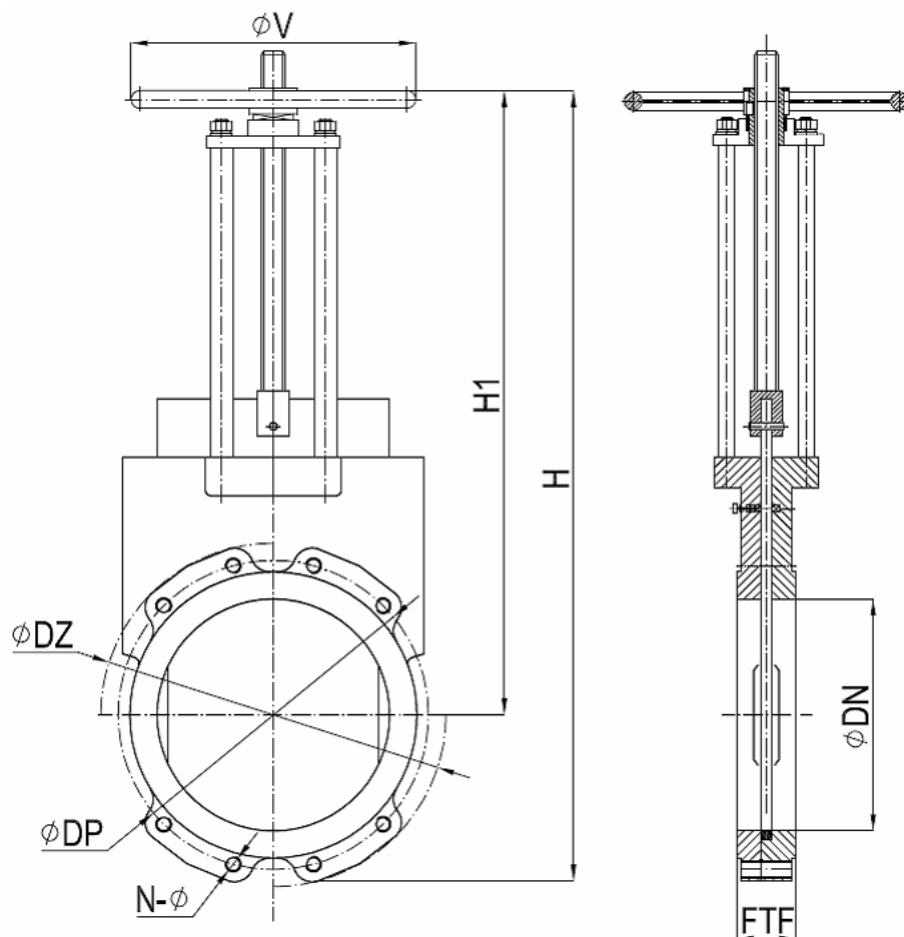


Рис. Задвижка ножевая типа TSR, исполнение „wafer”.

Таблица размеров:

DN	Pr [МПа]	FTF [mm]	H [mm]	H1 [mm]	ØDZ [mm]	ØDK [mm]	N-Ø	ØV [mm]	M [кг]
50	1.0	43	378	295	165	100	4-M16	180	7.50
65	1.0	46	398	305	185	120	4-M16	180	9.50
80	1.0	46	430	330	200	135	4-M16	220	13.00
100	1.0	52	490	380	220	155	8-M16	220	16.50
125	1.0	56	540	415	250	185	8-M16	280	19.00
150	1.0	56	633	490	285	210	8-M20	280	25.00
200	1.0	60	685	515	340	240	8-M20	280	34.50
250	1.0	60	748	550	395	265	12-M20	280	61.00
300	1.0	68	916	693	445	320	12-M20	360	79.00
350	1.0	78	1049	796	505	468	16-M20	400	115.00
400	1.0	78	1178	895	565	428	16-M24	400	175.00
450	1.0	102	1312	1004	615	482	20-M24	500	231.00
500	1.0	127	1545	1210	670	585	20-M24	600	292.50
600	1.0	154	1850	1460	780	685	20-M27	600	400.00

ТЕНАСО - выпуск май 2007
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию