


PN 10	ТЕНАСО® ШАРОВЫЙ КЛАПАН тип ZKT РАЗМЕРЫ	№ Карты 50.1.2.
РЕЗЬБА PN-EN 10226-1:2006		Номинальный диаметр DN 15 – DN 25

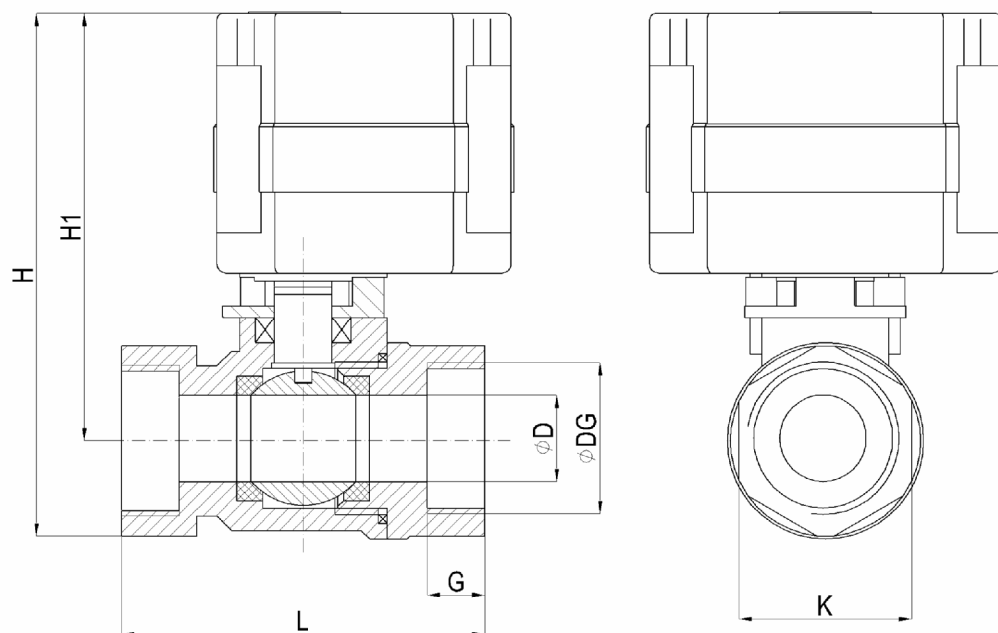

DN	H [мм]	H1 [мм]	L [мм]	G [мм]	K [мм]	ØD [мм]	ØDG [мм]	M [кг]
15	65	81.5	55	11	27	15	G 1/2"	0.33
20	65	81.5	63	13	30	15	G 3/4"	0.36
25	69	90.5	76	18	38	20	G 1"	0.52

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус привода	ABS
Корпус клапана	латунь / нержавеющая сталь
Шар	латунь / нержавеющая сталь
Седло шара	PTFE + силиконовое уплотнение
Уплотнение стержня	EPDM / FPM

ТЕНАСО - выпуск февраль 2007
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию