


—	<b>ТЕНАСО®</b>	№ Карты 15.1.1.
Строительная длина L по таблице основных размеров	<b>ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ROT</b>  ХАРАКТЕРИСТИКА	DN 100 – DN 1800

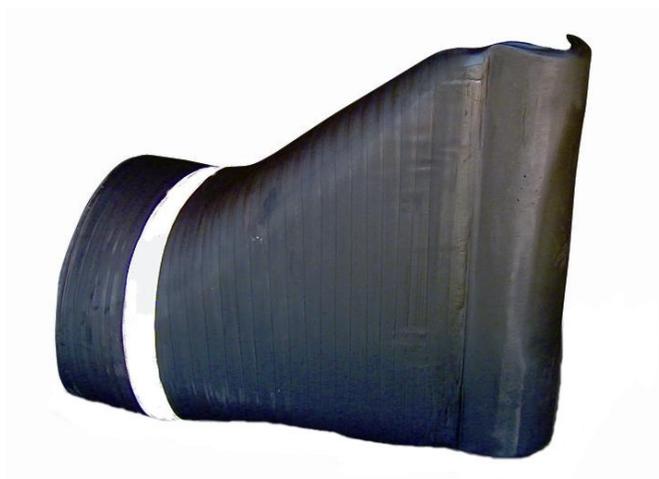

Фот. Обратный клапан тип ROT.

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

- небольшой вес
- инновационная, эластомерная конструкция
- долговечен, не требует консервации
- бесшумная и безотказная работа
- самоочищающийся
- отсутствие дополнительных расходов во время эксплуатации
- обеспечивает поток рабочей среды в одном направлении
- устойчив к воздействию атмосферных явлений

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

- очистные сооружения
- портовые объекты, набережные
- насосные станции
- пересыпные установки
- водопроводы и канализация
- Мелиорация / дегидратация

ТЕНАСО - выпуск май 2007  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

Типы клапанов				
ROT-1	ROT-2	ROT-3	ROT-4	ROT-5
с плоским дном для монтажа на трубопроводе	с центрическим дном для монтажа на трубопроводе	с плоской пластиной для монтажа на стене	с фланцем для монтажа на стене	для монтажа внутри трубы