

Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ТКС РАЗМЕРЫ	№ Карты 4.8.2.
Строительная длина FTF РЯД 16 / К ₃ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 50 – DN 600

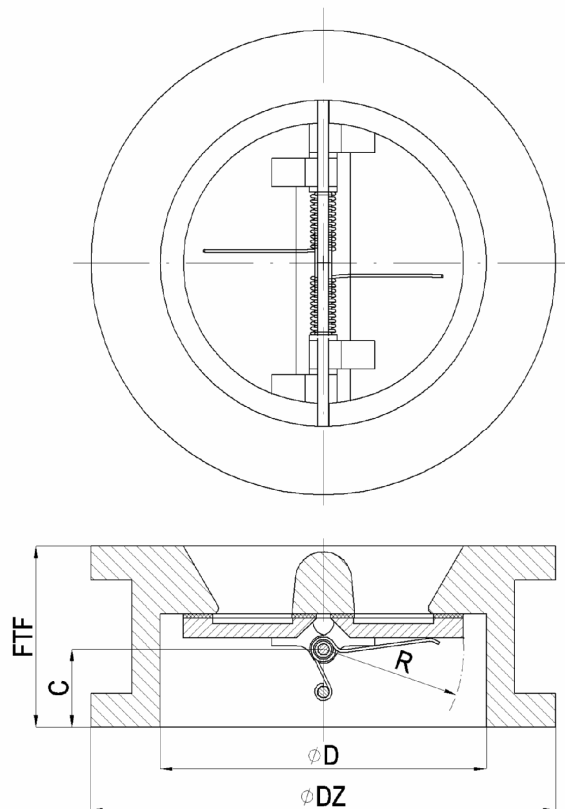


Рис. Обратный клапан тип ТКС.

Основные размеры.

DN	ØDZ [мм]	Ød [мм]	R [мм]	FTF [мм]	C [мм]	Q [м³/ч]	Δp [бар]	M [кг]
50	107	65	28.8	43	19	23	0.320	1.5
65	127	80	36.1	46	20	35	0.270	2.4
80	142	94	43.4	64	28	54	0.210	3.6
100	162	117	52.8	64	28	92	0.170	5.7
125	192	145	65.7	70	30	140	0.140	7.3
150	218	170	78.6	76	31	208	0.110	9.0
200	273	224	104.4	89	33	350	0.090	17.0
250	328	265	127.0	114	50	575	0.070	26.0
300	378	310	148.3	114	43	805	0.060	42.0
350	438	360	172.4	127	45	1010	0.050	55.0
400	489	410	197.4	140	52	1260	0.430	75.0
450	539	450	217.8	152	58	1840	0.040	101.0
500	594	505	241.0	152	58	2030	0.037	111.0
600	690	624	295.4	178	73	3450	0.030	172.0

ТЕНАСО - выпуск ноябрь 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию