

Фланец PN 10/16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ Карты 4.5.2.
Строительная длина G по таблице основных размеров	Обратный клапан тип ТКМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Номинальный диаметр DN 40 – DN 300

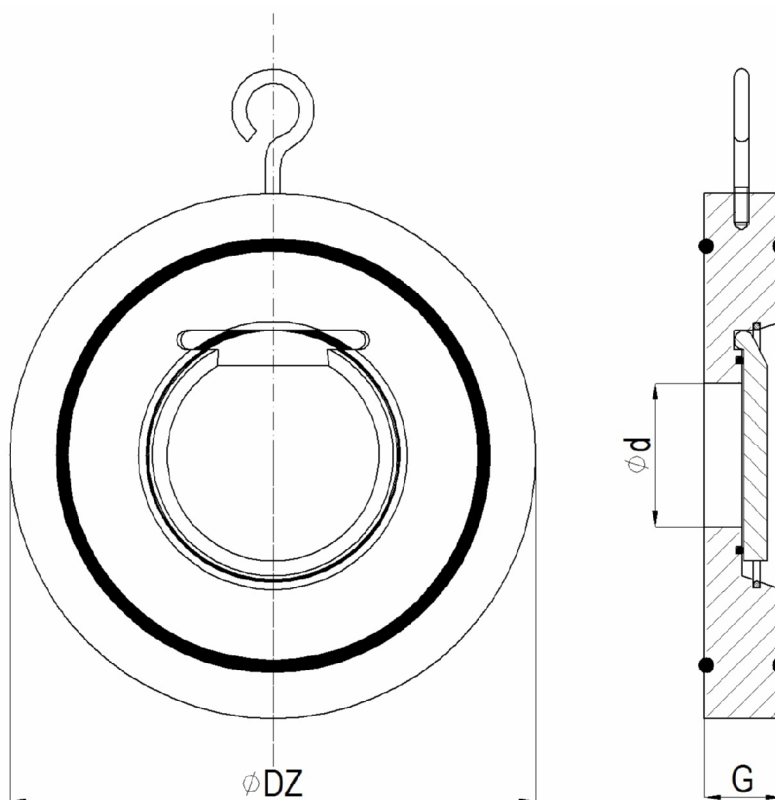


Рис. Обратный клапан тип ТКМ.

Основные размеры.

DN	ØDZ [мм]	Ød [мм]	G [мм]	M [кг]
40	94	21	15.0	0.50
50	109	30	15.0	0.80
65	129	41	15.0	1.25
80	144	50	17.0	1.50
100	164	75	17.0	2.25
125	195	96	18.0	3.00
150	221	118	18.0	4.50
200	276	155	28.5	9.30
250	330	200	33.5	15.00
300	384	240	38.0	19.50

ТЕНАСО - выпуск сентябрь 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.