

Фланец PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ Карты 4.6.3.
	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ТКВ исполнение „D” - с усилением на рычаге	Номинальный диаметр DN 200 – DN 600

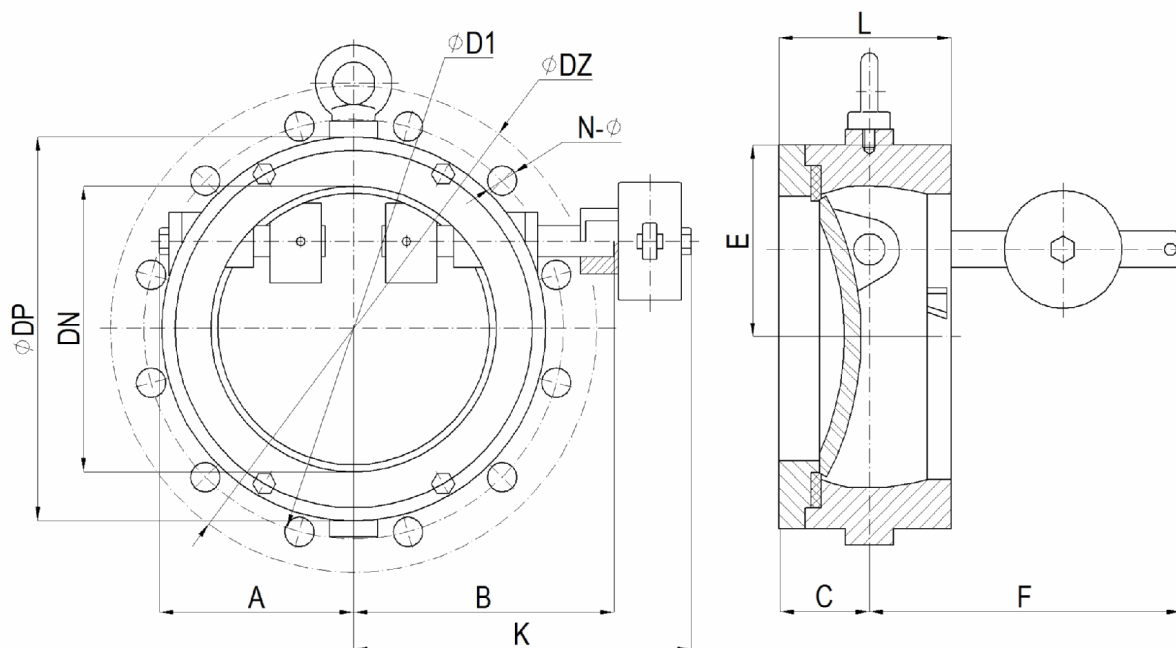


Рис. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ТКВ - D.

Основные размеры.

DN	L [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	E [мм]	F [мм]	K [мм]	ØDZ [мм]	ØD1 [мм]	N-Ø	ØDP [мм]	M [кг]
200	120	137	187	63	202	250	255	340	295	12-M20	268	27.0
250	135	159	222	68	231	250	290	405	355	12-M24	320	40.5
300	160	186	245	75	276	300	314	460	410	12-M24	378	55.0
350	180	226	277	88	306	350	367	520	470	16-M24	438	66.0
400	200	283	309	100	346	400	390	580	525	16-M27	490	97.0
500	240	313	385	130	404	500	475	715	650	20-M30	610	150.0
600	260	367	454	147	458	600	563	840	770	20-M33	720	248.0