


TEHACO®

Nr karty
4.9.1.

Długość zabudowy L
wg tabeli wymiarowej

ZAWÓR ZWROTNY KOLANOWY
SZUSTER system typ **TSK COMBI**
wykonanie gwintowane lub wykonanie kołnierzowe

Średnice nominalne
DN 50 – DN 100

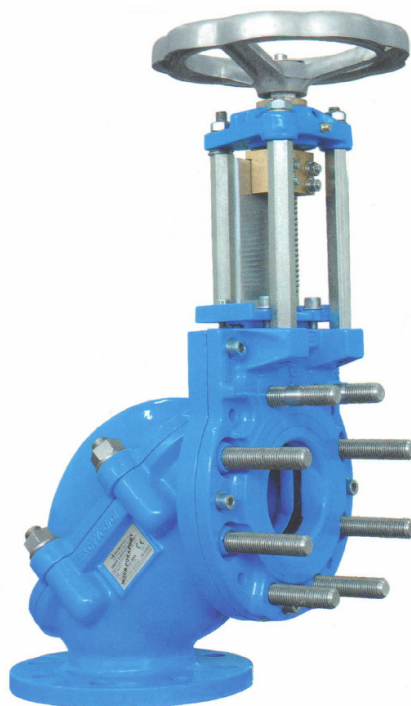

CE 06

EN 12050-4

Fot. Zawór zwrotny kolanowy SZUSTER system typ TSK COMBI 02

CECHY:

- zwarta i bardzo prosta budowa – wysoka trwałość
- bardzo ciche i niezawodne działanie
- wyposażony w kulę tonącą
- zapewnia jednokierunkowy przepływ medium
- montaż na rurociągu pionowym lub poziomym
- pełne otwarcie zaworu dla prędkości przepływu > 0,7 m/s
- łatwy dostęp do wnętrza (w tym do kuli)
- spełnia warunki prześwitu dla części stałych (PN-EN 12050-4) bez wymuszonych wibracji kuli

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- oczyszczalnie ścieków
- przepompownie ścieków
- wodociągi i kanalizacje
- przemysł chemiczny
- instalacje ściekowe z fekaliami, osadami, zawiesinami

Typy zaworów kolanowych COMBI	Rodzaj przyłącza na wlocie	Nr karty katalogowej
TSK COMBI 01	gwintowane	4.9.3.
TSK COMBI 02	kołnierzowe	4.9.4.