

Owiert kołnierza  
PN 10 / PN 16  
PN-EN 1092-2

# TEHACO®


Nr karty  
2.1.4.

Długość zabudowy FTF  
SZEREG 20 / K<sub>1</sub>  
PN-EN 558-1 / DIN 3202

## ZASUWA NOŻOWA typ TDO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Średnice nominalne  
DN 50 – DN 1400

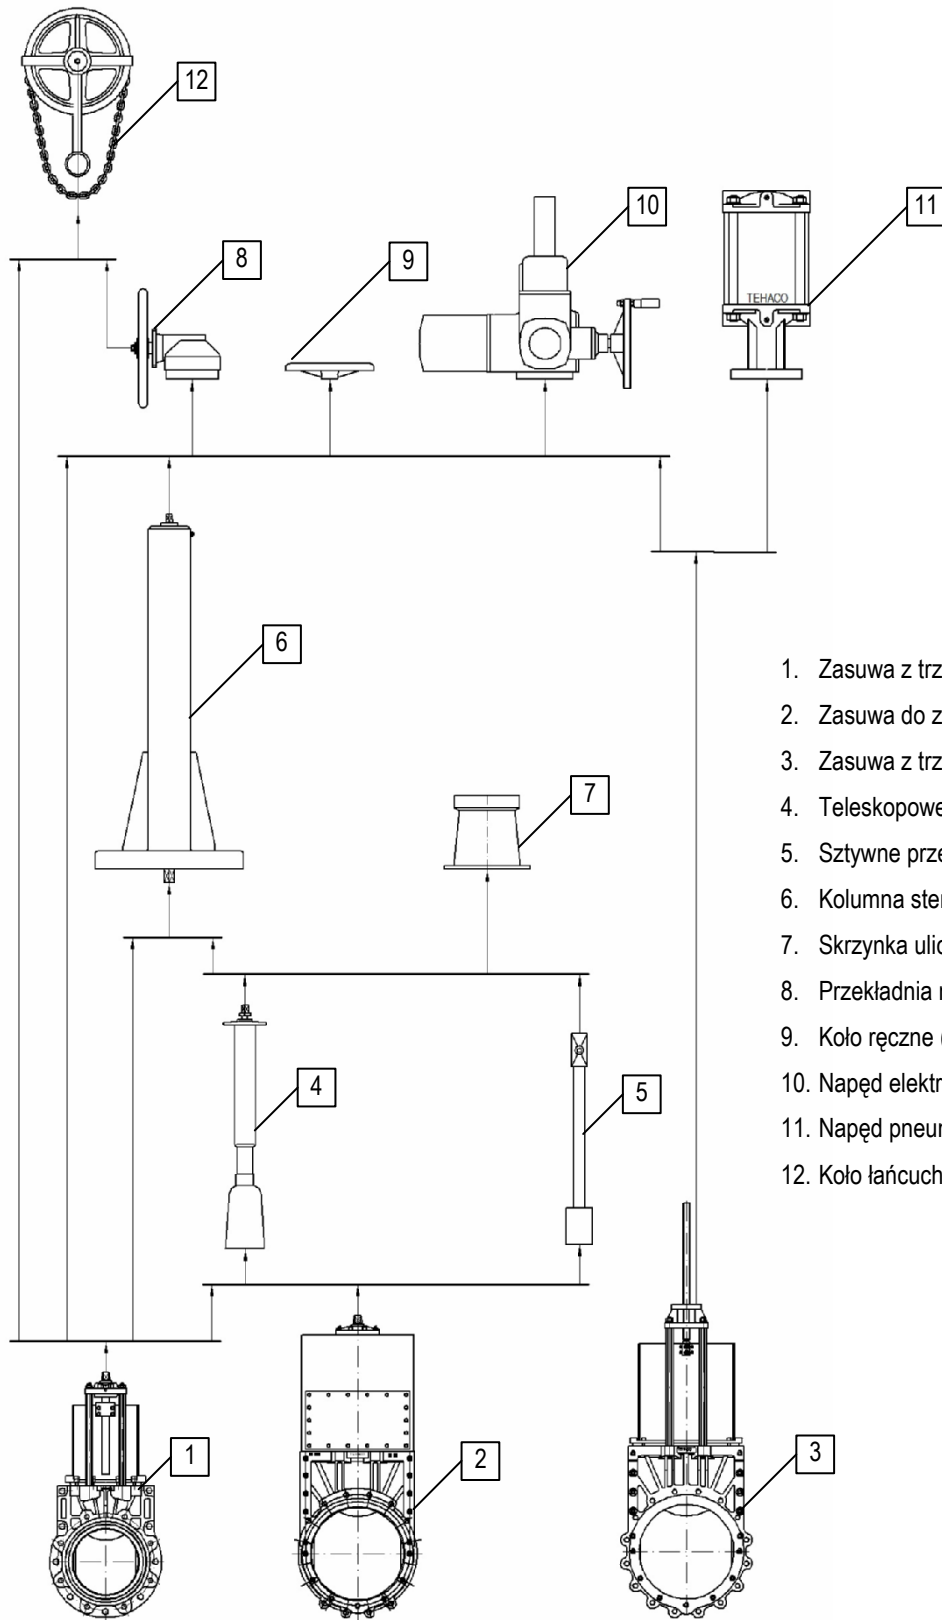

1. Zasuwa z trzpieniem niewznoszącym (-nwt)
2. Zasuwa do zabudowy podziemnej (-ZP)
3. Zasuwa z trzpieniem wznoszącym (-wt)
4. Teleskopowe przedłużenie trzpienia
5. Szttywne przedłużenie trzpienia
6. Kolumna sterownicza (-NKR, -NKE)
7. Skrzynka uliczna
8. Przekładnia mechaniczna (-GB)
9. Koło ręczne (-NR)
10. Napęd elektromechaniczny (-NE)
11. Napęd pneumatyczny (-NP)
12. Koło łańcuchowe (-CW)

TEHACO - edycja czerwiec 2005  
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych