

PN 10

TEHACO®

Nr karty
50.1.3.


GWINT

PN-EN 10226-1:2006


ZAWORY KULOWE typ ZKT

schematy podłączeń


Średnice nominalne
DN 15 – DN 25

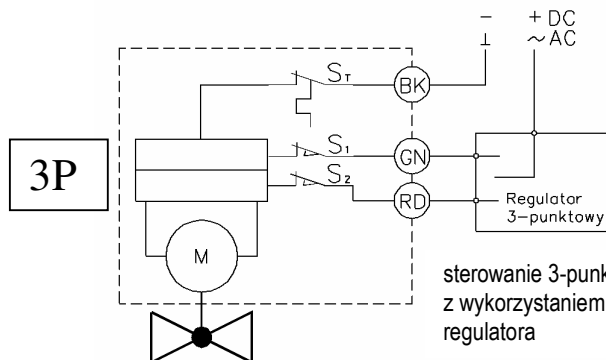


sterowanie 3-punktowe
z wykorzystaniem
regulatora




Sterowanie 2-punktowe,
ON-OFF

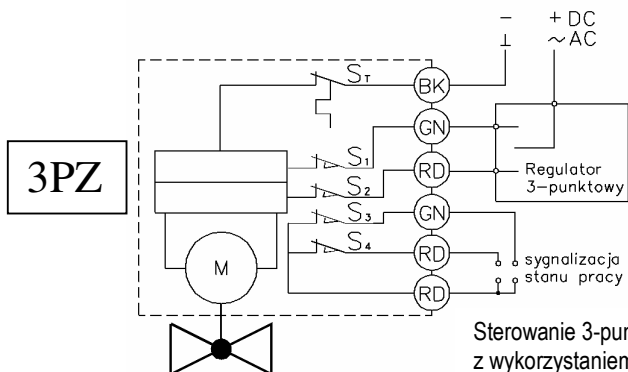


Sterowanie 3-punktowe
z wykorzystaniem
regulatora, oraz
sygnalizacją pracy



Sterowanie 2-punktowe,
ON-OFF, z sygnalizacją
pracy

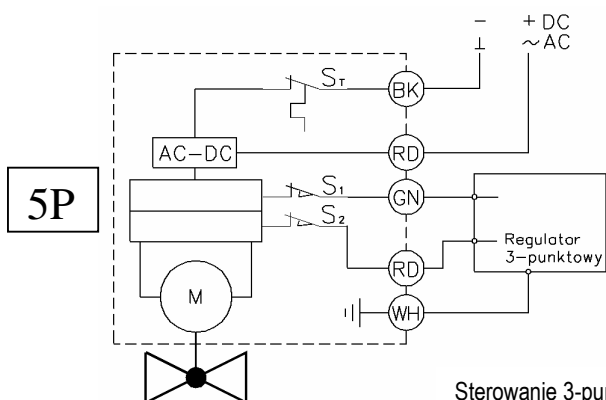

Sterowanie 3-punktowe
z wykorzystaniem
regulatora, sygnał
sterujący odseparowany
od zasilania



Sterowanie 2-punktowe,
ON-OFF, Sygnał
sterujący odseparowany
od zasilania

ST – Wyłącznik termiczny
S1, S2 – Wyłączniki krańcowe
S3, S4 – Sygnalizacja stanu pracy

TEHACO - edycja luty 2007
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych