

Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО® ЗАТВОР тип TCD безфланцевый, двойное эксцентричное крепление диска исполнение „luger” - с отверстиями с винтовой резьбой	№ Карты 1.4.6.
Строительная длина E РЯД 20 / K1 PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 125 – DN 300

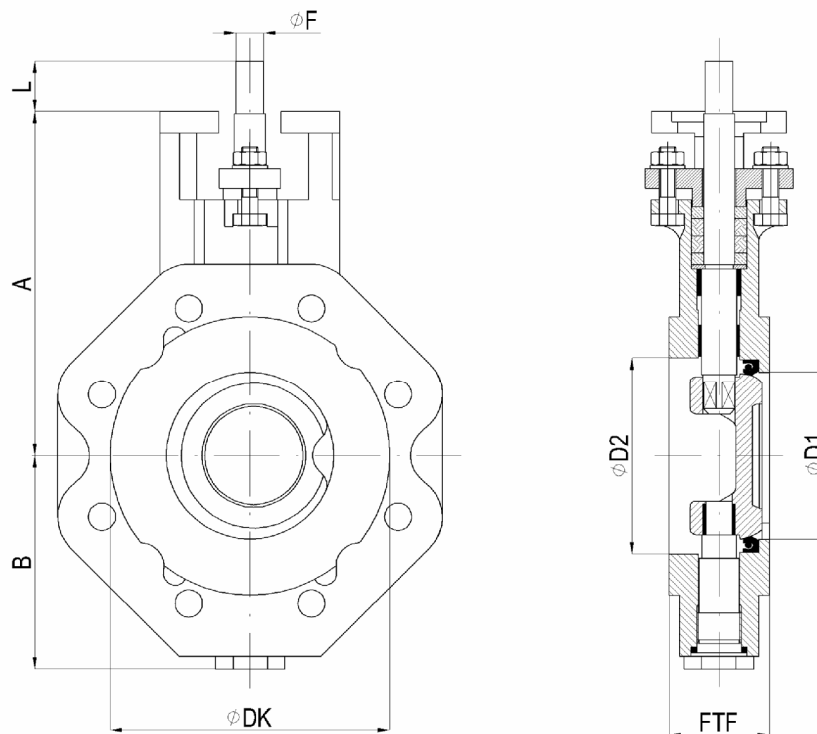


Рис. ЗАТВОР тип TCD исполнение „luger”

ТЕНАСО - выпуск декабрь 2006
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	A [мм]	B [мм]	ØF [мм]	FTF [мм]	L [мм]	ØDK [мм]	ØD1 [мм]	ØD2 [мм]	ISO 5211	M [кг]
125	2.0	215.0	137.0	16	56	25	243.0	123	144	F07	16.7
150	2.0	270.5	155.0	22	56	25	271.0	152	171	F10	23.6
200	2.0	299.5	202.0	22	60	25	350.5	199	218	F10	34.3
250	2.0	353.0	211.0	28	68	31	397.0	238	29	F10	49.0
300	2.0	391.0	244.0	28	78	31	464.0	287	310	F10	69.0