


Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 2.1.4.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Номинальный диаметр DN 50 – DN 1200

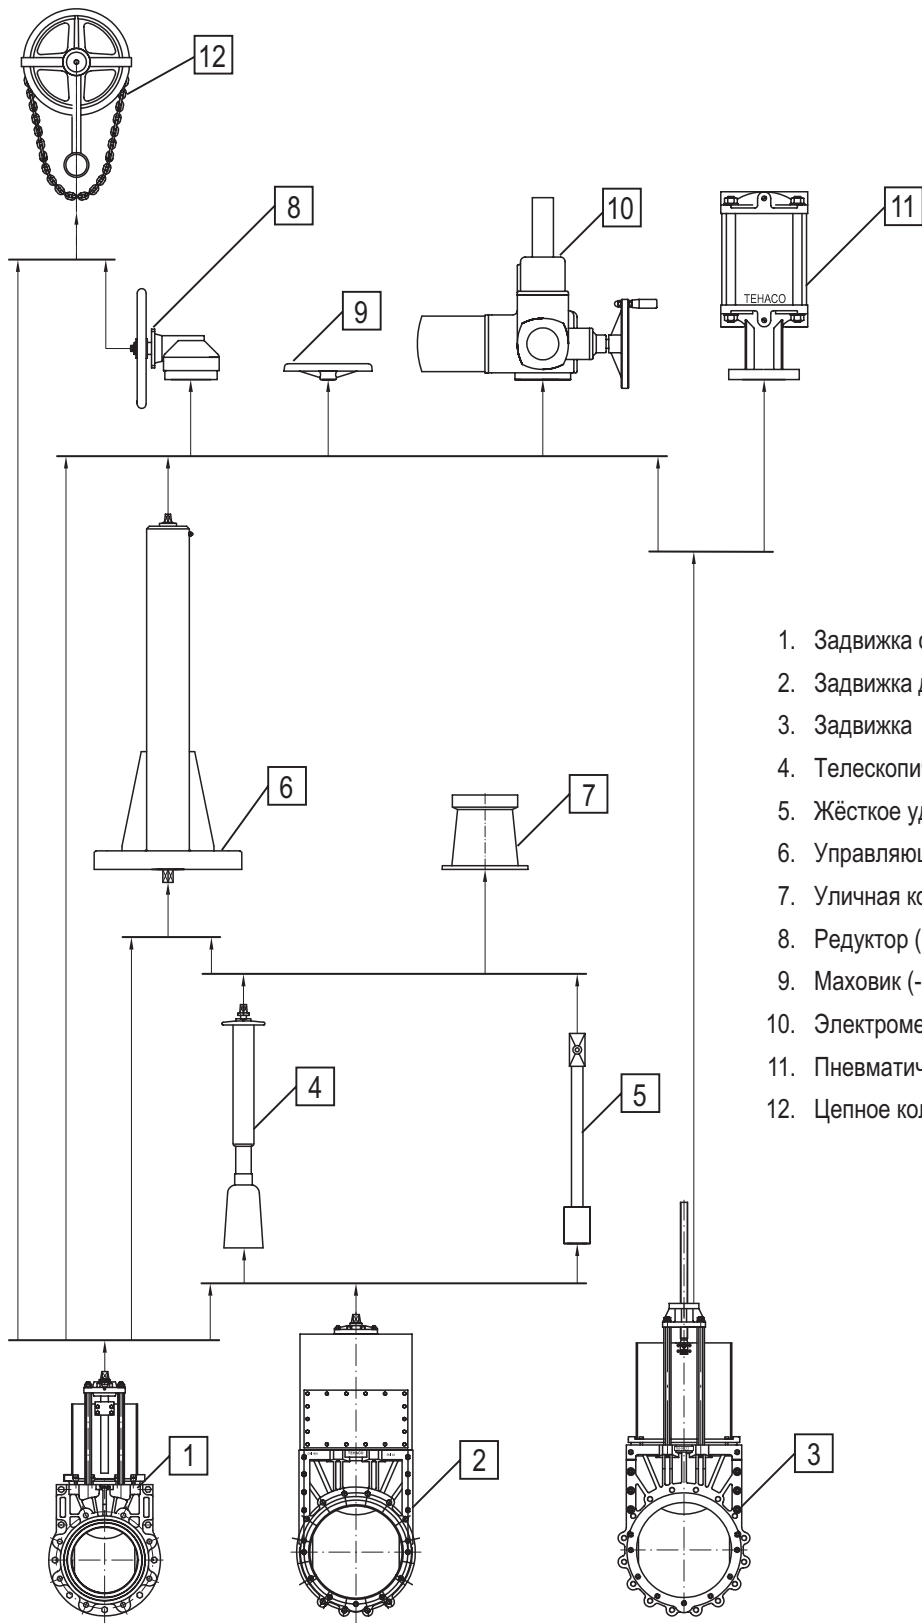

1. Задвижка с неподвижным шпинделем (-nwt)
2. Задвижка для подземной застройки (-ZP)
3. Задвижка с выдвижным шпинделем (-wt)
4. Телескопическое удлинение шпинделя
5. Жёсткое удлинение шпинделя
6. Управляющая колонка (-NKR, -NKE)
7. Уличная коробка
8. Редуктор (-GB)
9. Маховик (-NR)
10. Электромеханический привод (-NE)
11. Пневматический привод (-NP)
12. Цепное колесо (-CW)

ТЕНАСО - выпуск сентябрь 2005
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.