

—	<b>ТЕНАСО®</b>	№ Карты 15.2.1.
Строительная длина L по таблице основных размеров	<b>ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ROT</b>  РАЗМЕРЫ	DN 100 – DN 1800

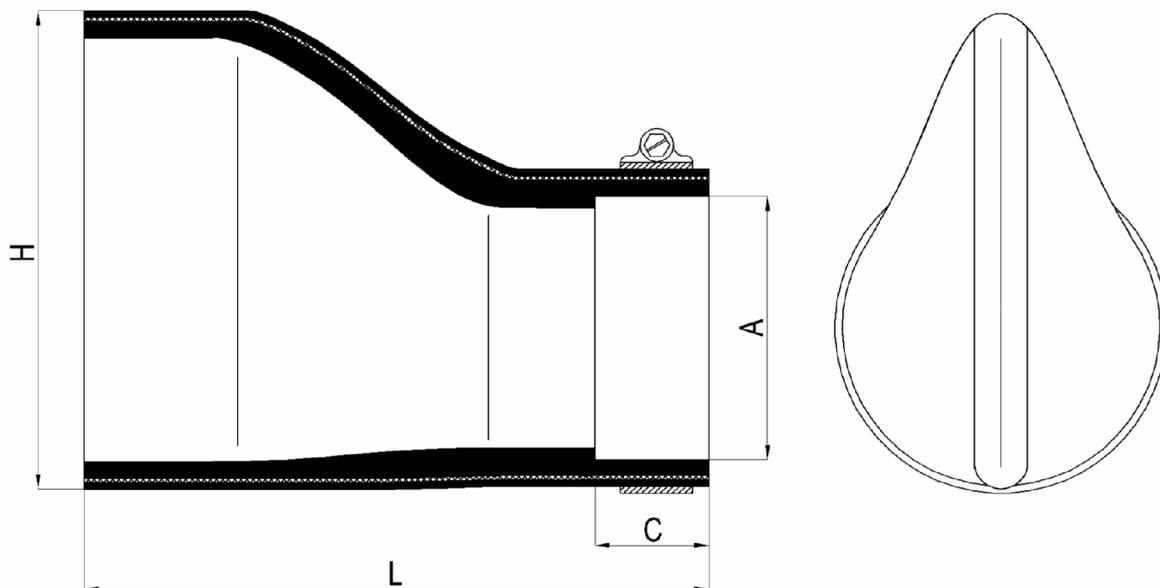


Рис. Обратный клапан тип ROT.

Основные размеры.

<b>A [мм]</b>	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800
<b>L [мм]</b>	254	254	406	457	584	686	686	889	914	1118	1219	1219	1422	1702	1702	1549	1803	1676	1854	2438
<b>H [мм]</b>	203	203	305	406	483	584	584	762	864	940	1092	1092	1397	1753	1753	1803	2311	1981	2311	2921
<b>C [мм]</b>	50	50	50	50	80	100	100	125	150	200	200	200	255	255	255	255	255	255	350	410

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	EPDM, Neopren, Buna-N, Viton
Крепёжное кольцо	нержавеющая сталь 1.4301