

Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ Карты 4.6.2.
	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ТКВ исполнение „Z” - с усилением на затворе	Номинальный диаметр DN 80 – DN 150

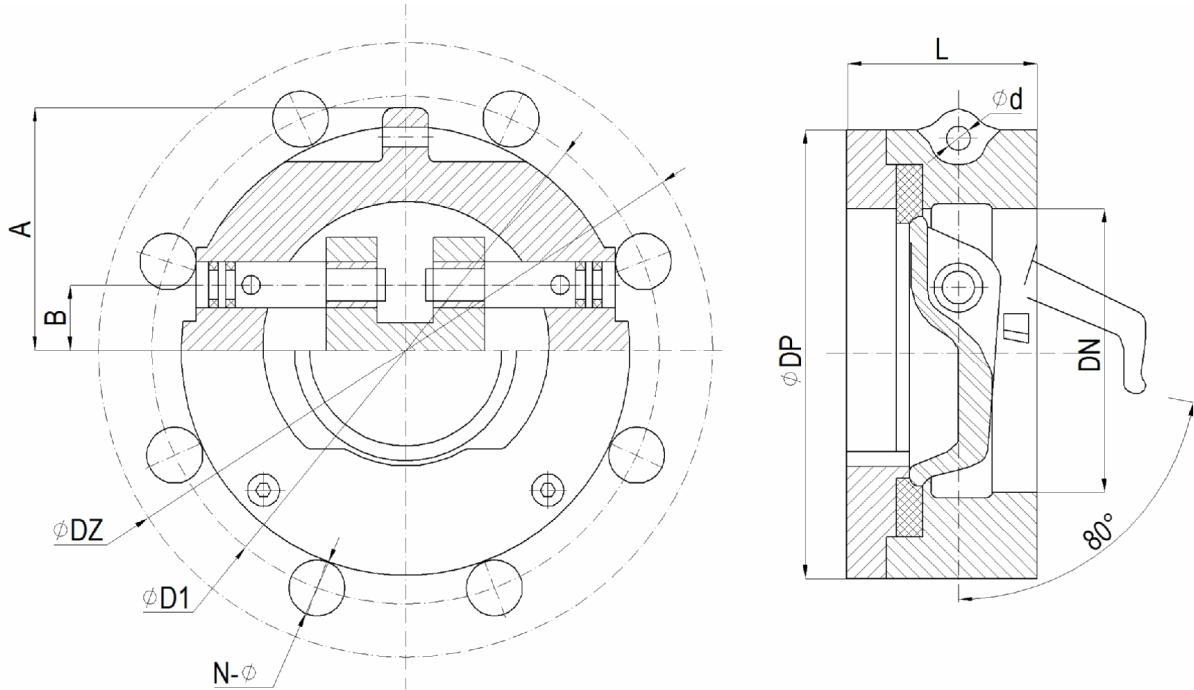


Рис. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ТКВ-Z.

Основные размеры.

DN	L [мм]	A [мм]	B [мм]	Ød [мм]	ØDZ [мм]	ØD1 [мм]	N-Ø	ØDP [мм]	M [кг]
80	63	76	19	8	200	160	8-M16	138	5.5
100	66	86	23	8	220	180	8-M16	158	8.0
125	75	102	29	10	250	210	8-M16	188	10.5
150	85	115	36	10	285	240	8-M20	212	14.0